

Dieser Leitfaden wurde erstellt, um eine möglichst reibungslose Abwicklung Ihres Auftrages zu gewährleisten.

Hier finden Sie Hinweise und Anleitungen zur Erstellung Ihrer Druckdaten.

Ihre angelieferten Druckdaten werden nicht langfristig archiviert. Die Daten werden 6 bis 12 Monaten nach Druck bei uns gelöscht.

Bei nicht korrekter Datenanlieferung werden anfallende Änderungen nach Zeitaufwand berechnet.

Farbanpassungen gegen Aufpreis möglich. Bei Überdrucken: Etwaige Fehldrucke die daraus resultieren müssen berechnet werden.

1 Datenformate / Datenbezeichnung

Bitte nur Einzelseiten und richtig bezeichnen!



Bezeichnung_Breite x Höhe_Anzahl

2 Bildauflösung

Dokumentengröße	Druckauflösung
bis A3	300 dpi
bis A2	200 dpi
A1 - A0	150 dpi
10 m ²	72 - 100 dpi
25 m ²	50 - 75 dpi
50 m ²	30 - 50 dpi
ab 50 m ²	20 - 30 dpi

3 Farbraum / Farbmodus

CMYK / ISO_Coated_V2 (ECI) / PDF/X-4:2010

4 Schriften

Schriften in Pfade (Zeichenwege) umwandeln !

5 Marken und Anschnitt

Bitte **KEINE !!!** Druckermarken oder Ähnliches

Umlaufend **20 mm** Motivzugabe

6 Achtung: Überdrucken!






Bitte **KEIN !!!** Überdrucken anwählen.

Vor Datenanlieferung kontrollieren.

Falls sie nicht genau wissen wie das geht: **Link** zu Adobe



Bestellmaß "BM" bitte wie folgt ermitteln und uns die Würfelprofile (135° oder 45°) **unbedingt mitteilen**.

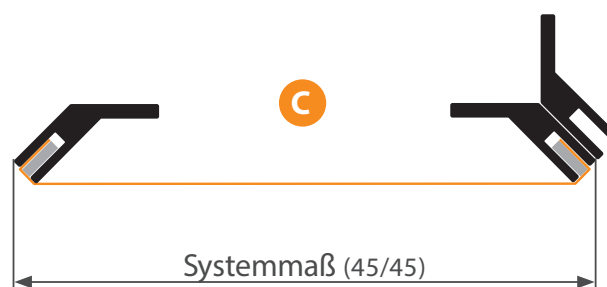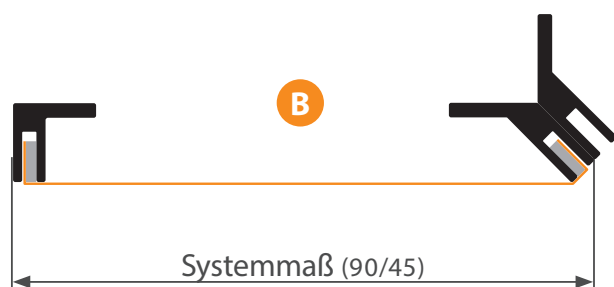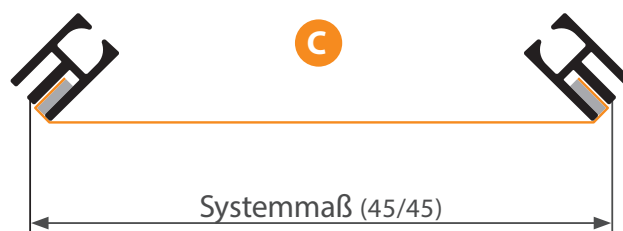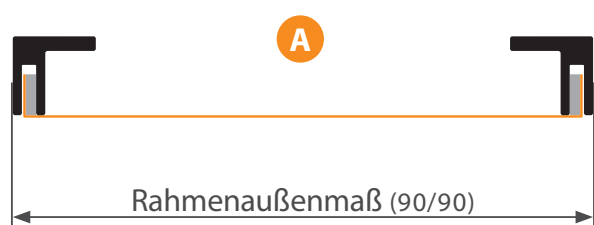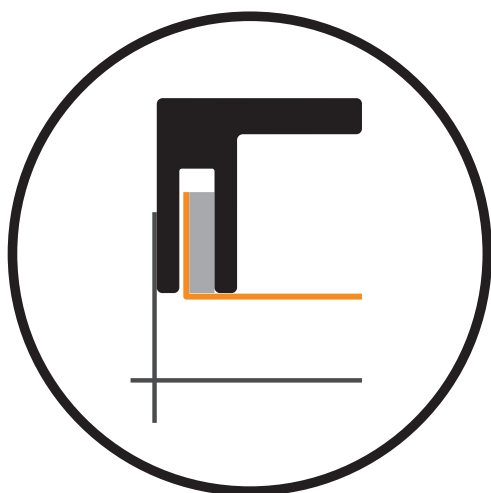



Für jede Ebene bitte ein extra Seite im PDF erstellen.



PDF Seite 1 : Druck-PDF

- eigene Ebene anlegen, mit "Druck-PDF" bezeichnen
- gesamte Druckdatei in CMYK anlegen wie auf Seite 1 beschrieben



PDF Seite 2 : white_ink

- eigene Ebene anlegen, mit "white_ink" bezeichnen
- Volltonfarbe mit 100% Cyan anlegen und mit "white_ink" bezeichnen
- alles was leuchten soll, weiß belassen/aussparen



PDF Seite 3: black_ink

- eigene Ebene anlegen, mit "black_ink" bezeichnen
- Volltonfarbe zu je 100% CMYK anlegen und mit "black_ink" bezeichnen
- farbige oder weiß leuchtende Bildstellen dementsprechend anlegen wegen Doublestrike

Beispiel: Druck hinter Acryl transparent, weiß unterdruckt und konturgeschitten, dann bitte Daten wie folgt anlegen:




PDF Seite 1 : Druck-PDF

- eigene Ebene anlegen, mit "Druck-PDF" bezeichnen
- gesamte Druckdatei in 4 C
- + Beschnitt

PDF Seite 2 : white_ink

- eigene Ebene anlegen, mit "white_ink" bezeichnen
- Sonder-/Volltonfarbe mit 100% Cyan anlegen
- muss als Fläche angelegt sein



PDF Seite 3: Cut

- eigene Ebene anlegen, mit "Cutcontour" bezeichnen
- Schneidedatei, in gewünschter Form als zweite Sonderfarbe anlegen, Kontur 0,1pt
- geschlossener Pfad (Für einen sauberen Schnitt sollte der Pfad nicht so viele Ankerpunkte haben.) Ebene auf Überdrucken stellen